Die Einwurftür ist installiert! Was könnte nun kommen?
Hier ein paar Ideen zur Gestaltung des Wäscheschachtauswurfs:



Was ist ein Endrohr?

Das HKW Endrohr stellt die einfachste Variante eines Wäscheschachtauswurfs dar. Das Endrohr wird als letztes Schachtelement am Schacht installiert. Am Ende ist das Endrohr umbörtelt, sodass es zu einer glatten Kante am Auswurf kommt und keine Wäsche hängen bleiben kann.

Wozu benötige ich eine Automatikklappe?

Die HKW Automatikklappe stellt das Rundum-Sorglos-Paket dar. Sie ermöglicht durch ihre einstellbare gewichtsabhängige Selbstschließung eine bestmögliche Reduzierung von ungewünschter Zugluft, Gerüchen oder Geräuschen. Die Automatikklappe ist serienmäßig mit umlaufenden Dichtungen ausgestattet.

Welche Vorteile hat ein Auffangsack?

Mit dem Wäscheauffangsack haben Sie den Vorteil, dass Ihre Wäsche direkt gesammelt wird.
Ein zusätzlicher Wäschekorb wird somit nicht zwingend benötigt. Durch sein großes Volumen und seinen atmungsaktiven Stoff kann die Schmutzwäsche ohne Probleme dort zwischengelagert werden.

Endrohr (umbörtelt)



Material/Farbe: Edelstahl hochglanzpoliert
Durchmesser: 250 mm, 285 mm, 300 mm
Höhe: 100 mm
Gesamtlänge: 100 mm
Materialstärke: 0,6 mm
Unterer Abschluss ist umbördelt zur Vermeidung von scharfen Kanten.

250	Art.-Nr. 708263-25	285	Art.-Nr. 90960	300	Art.-Nr. 708263

Automatikklappe



Material/Farbe: Edelstahl hochglanzpoliert
Durchmesser: 250 mm, Höhe Rohr: 320 mm
Nutzhöhe: 270 mm (ca. 5 cm geringer als die Höhe)Gesamthöhe: 350 mm
Gegengewicht H/Ø: 88 mm / 50 mm

– selbstschließende Klappe einstellbar durch verstellbares Gegengewicht
– geräusch- und zugluftmindernd
– mit Kantenschutz und Gummidichtung
– zur Montage wird ein Klemmband benötigt (Art.-Nr. 708298-25)

250	Art.-Nr. 9230	285	Art.-Nr. 9240	300	Art.-Nr. 9250

Wäscheauffangsack



	Regular	Maxi
Material/Farbe:	permanent schwerentflammbares (B1) Nessel-Polyester-Gewebe	
Durchmesser:	250, 285, 325 mm	250, 285, 325 mm
Länge:	750 mm	850 mm
Fassungsvermögen:	ca. 60, 65, 70 Liter	ca. 110, 115, 120 Liter

- maschinenwaschbar bei 30° (nicht schleudern)
- mit 70 cm langem Reißverschluss zum Entnehmen der Wäsche
- inkl. Schelle/Klemmband zum fixieren am Schachtrohr

Regular	250 Art.-Nr. 9200	285 Art.-Nr. 9210	300 Art.-Nr. 9220
Maxi	250 Art.-Nr. 9200M	285 Art.-Nr. 9210M	300 Art.-Nr. 9220M

www.hkw-tostedt.de

Jürgen Wagner GmbH | Ziegeleiweg 8a | 21255 Tostedt | Deutschland | **E-Mail:** info@hkw-tostedt.de

HKW
www.hkw-tostedt.de



MONTAGEANLEITUNG

FÜR FOLGENDE HKW EINWURFTÜREN:

STYLO

Ø 250mm:

97001, 97001s, 97002, 97005,

97005s, 97006

Ø 285/300mm:

9701, 9701s, 9702, 9705, 9705s,

9706

SUPERIOR

Ø 250mm:

98240, 98240s, 98241, 98230,

98230s, 98231, 9300-4001

Ø 285/300mm:

9020, 9020s, 9025, 9022, 9022s,

9024, 9310-4001


www.hkw-tostedt.de

Technische Änderungen vorbehalten
Stand: 2024

Montageanleitung für Einwurftüren im Edelstahl-System

Benötigtes Werkzeug zur Montage der Einwurftür: Akku-Schrauber, Akku-Bohrer


Schritt 1 Ausgangssituation

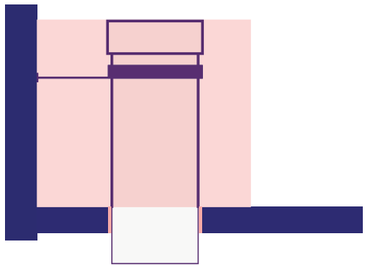

Verkleiden und Dämmen
Sind die Schachtrohre montiert, kann der Schacht bspw. mit Rigipsplatten verkleidet werden. Bei einem Einwurf von oben empfehlen wir die Verkleidung (je nach Einwurftür) bündig zum Schachtende zu montieren.


Wir empfehlen grundsätzlich eine zusätzliche Dämmung der Zwischenräume mit Materialien, wie bspw. Stein- oder Glaswolle, um eventuelle Schallübertragung zu minimieren.

Schritt 2 Platzierung der Einwurftür

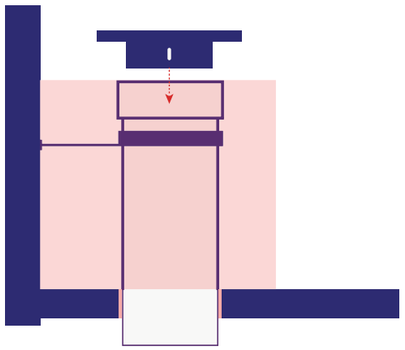

Einwurftür von OBEN
Nachdem der Schacht verkleidet ist, können Sie mit der Montage der Einwurftüren beginnen. Die obere Einwurftür kann in die Schachtöffnung gesteckt werden. Beim 285 mm System wird die Tür von außen auf das Rohr aufgesetzt.
Nachdem die Einwurftür im Schacht sitzt, kann diese mit geeigneten Schrauben, über die Langlöcher im Montagerahmen der Einwurftür, befestig werden.

Schritt 3 Fixierung der Einwurftür

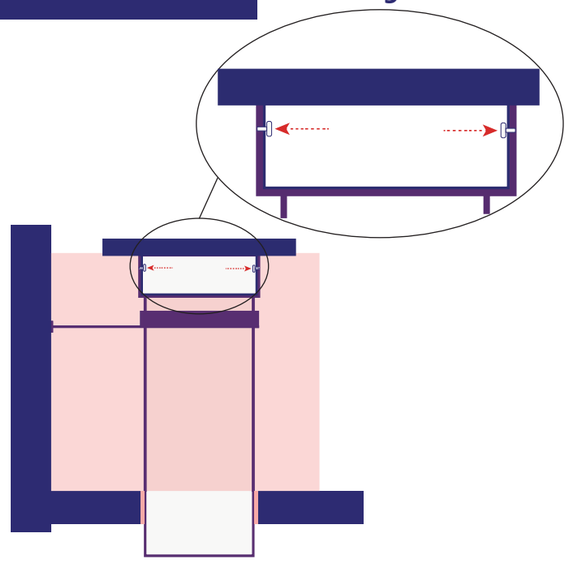

Fixierung der Einwurftür am Schachtrohr
Für die Fixierung der Einwurftür empfehlen wir eine der beiden Vorgehensweisen:
1. Verklebung der Einwurftür mittels Montagekleber an der Unterseite des Blendrahmens auf die anliegende Oberfläche des jeweiligen Materials.
2. Über die 3 Langlöcher in der Einwurfwurftür erfolgt die Fixierung mittels geeigneter Schrauben. Nun wird durch jedes Langloch der Einwurftür eine Schraube in das Edelstahl-Rohr geschraubt. Sofern sie selbstschneidende Schrauben verwenden, ist Vorbohren nicht zwingend erforderlich. Sobald Sie an allen Positionen der Langlöcher Schrauben befestigt haben, justieren Sie durch wechselseitiges Anziehen der Schrauben die genaue Position der Einwurftür im Schachtrohr. Dadurch, dass die Löcher als Langlöcher ausgeführt sind, kann die Einwurftür nun auch in der Tiefe richtig angepasst werden.


www.hkw-tostedt.de

Jürgen Wagner GmbH | Ziegeleiweg 8a | 21255 Tostedt | Deutschland
Telefon: +49 (0) 4182 75 40 | **Fax:** +49 (0) 4182 30 17 | **E-Mail:** info@hkw-tostedt.de

Montageanleitung für Einwurftüren im PVC-System

Benötigtes Werkzeug zur Montage der Einwurftür: Akku-Schrauber, Akku-Bohrer


Ausgangssituation Schritt 1

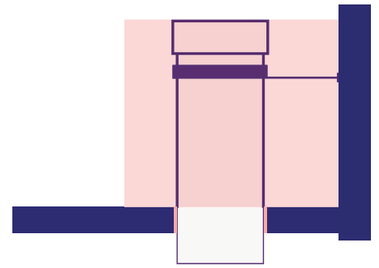

Verkleiden und Dämmen
Sind die Schachtrohre montiert, kann der Schacht bspw. mit Rigipsplatten verkleidet werden. Bei einem Einwurf von oben empfehlen wir die Verkleidung (je nach Einwurftür) bündig zum Schachtende zu montieren.


Wir empfehlen grundsätzlich eine zusätzliche Dämmung der Zwischenräume mit Materialien, wie bspw. Stein- oder Glaswolle, um eventuelle Schallübertragung zu minimieren.

Platzierung der Einwurftür Schritt 2

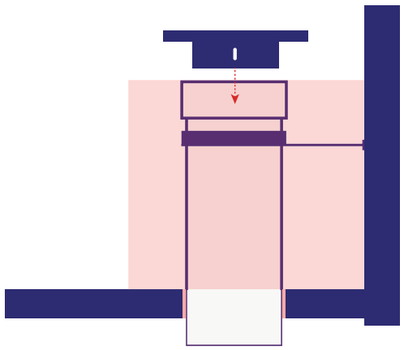

Einwurftür von OBEN
Nachdem der Schacht verkleidet ist, können Sie mit der Montage der Einwurftüren beginnen. Die obere Einwurftür kann in die Schachtöffnung gesteckt werden. Beim 285 mm System wird die Tür von außen auf das Rohr aufgesetzt.
Nachdem die Einwurftür im Schacht sitzt, kann diese mit geeigneten Schrauben, über die Langlöcher im Montagerahmen der Einwurftür, befestig werden.

Fixierung der Einwurftür Schritt 3

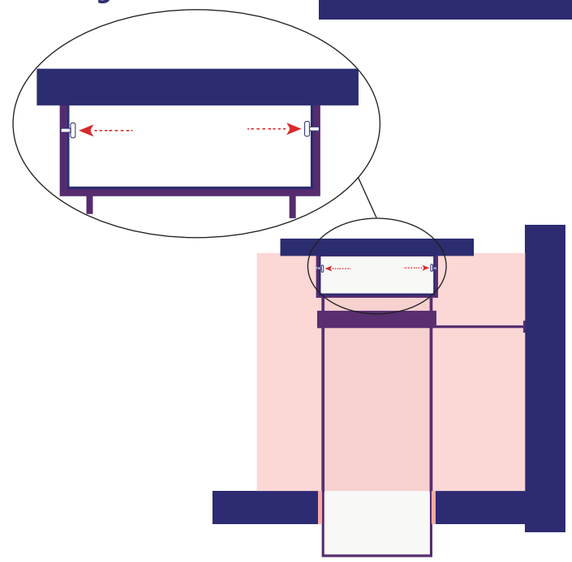

Fixierung der Einwurftür am Schachtrohr
Für die Fixierung der Einwurftür empfehlen wir eine der beiden Vorgehensweisen:
1. Verklebung der Einwurftür mittels Montagekleber an der Unterseite des Blendrahmens auf die anliegende Oberfläche des jeweiligen Materials.
2. Über die 3 Langlöcher in der Einwurfwurftür erfolgt die Fixierung mittels geeigneter Schrauben. Nun wird durch jedes Langloch der Einwurftür eine Schraube in das PVC-Rohr geschraubt. Sofern sie selbstschneidende Schrauben verwenden, ist Vorbohren nicht zwingend erforderlich. Sobald Sie an allen Positionen der Langlöcher Schrauben befestigt haben, justieren Sie durch wechselseitiges Anziehen der Schrauben die genaue Position der Einwurftür im Schachtrohr. Dadurch, dass die Löcher als Langlöcher ausgeführt sind, kann die Einwurftür nun auch in der Tiefe richtig angepasst werden.

www.hkw-tostedt.de

Jürgen Wagner GmbH | Ziegeleiweg 8a | 21255 Tostedt | Deutschland
Telefon: +49 (0) 4182 75 40 | **Fax:** +49 (0) 4182 30 17 | **E-Mail:** info@hkw-tostedt.de